
OTP #950 U-matrijs voor kabelschoenen JW-AP05

Model No. JW-AP05

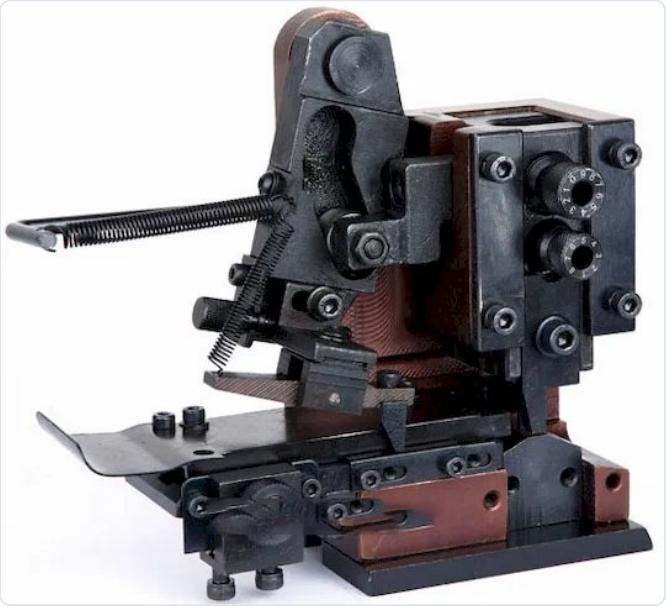

SPECIFICATIONS

Compatibiliteit	JST & OTP #950 terminals
Ontwerp	OTP U-vormige matrijs
Toepassing	Horizontale en verticale krimptaken
Machine Compatibiliteit	JST Terminal krimpmachines en andere applicators

JW-AP05 is de JST OTP #950-krimpmatrijs voor kabelschoenen, een OTP-matrijs met U-vorm voor JST-kabelschoenmachines en compatibele applicatoren. De aanduiding #950 identificeert de matrijs binnen het JST OTP-assortiment.

De U-vorm sluit de huls met rechte zijwanden en een gecontroleerde inrol, en de matrijs is gebouwd voor zowel horizontaal als verticaal krimpen, zodat dezelfde krimpspecificatie op beide persopstellingen kan lopen. De krimphoogte wordt op de matrijskop ingesteld, waardoor de instelling bij het gereedschap blijft wanneer het tussen machines wisselt.

Hij wordt geleverd als vervangende matrijs voor #950-toepassingen en als reserve voor lijnen die niet op een matrijsrevisie kunnen wachten.

Belangrijkste kenmerken

1. OTP-matrijs met U-vorm, afgestemd op de JST #950-applicatorspecificatie

2. Horizontale en verticale krimporiëntatie uit dezelfde matrijsset

3. Krimphoogte ingesteld op de matrijskop, zodat de instelling met het gereedschap tussen machines meegaat

4. Vervangbare krimpbekken, vastgeschroefd in het matrijsblok

5. Compatibel met JST-kabelschoenmachines en bijpassende applicatoren

6. Voetmontage die past op het applicatorbed van JST-kabelschoenmachines

Technische specificaties

Parameter	Specificatie
Model	JW-AP05
Modelnummer	#950

Parameter	Specificatie
Matrijstype	OTP-matrijs met U-vorm
Compatibiliteit	JST-kabelschoenmachines
Krimporiëntatie	Horizontaal en verticaal
Toepassing	Krimpen van kabelschoenen in de kabelbundelproductie

Toepassingen

— JST-kabelschoenmachines met #950 OTP-matrijzen voor open kabelschoenen

— Cellen voor kabelbundelproductie die dezelfde kabelschoen op horizontale en verticale applicatoren krimpen

— Vervanging van een versleten #950-matrijs waarbij het originele applicatorlichaam in gebruik blijft

— Reservermatrijs op locatie om de doorlooptijd van een revisie op te vangen zonder de lijn te stoppen

— Omschakelen tussen kabelschoenmaten binnen het #950-bereik op een gemeenschappelijke applicatorvoet

