Automatische zakkenbindmachine 20 mm WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

Model	WPM-EN
Omsnoeringssnelheid	0,6 tijd/S
Opwinding	3 (instelbaar)
Geschikte draailengte	60-100 mm (instelbaar)
Banderolleerdiameterbereik	5-20 mm (instelbaar)
Spanning	220V, 50 Hz of 110V60 Hz
Vermogen:	
Stropdassenbreedte	4 mm
Afmetingen	L49*B22*H31 cm
Gewicht	13,7 kg
Draaiband	Goudkleurig Kapselt de kern in

De WPM-EN sluit een binddraad om de samengebonden hals van een zak. De banddiameter is 5 tot 20 mm, wat brood-, snack-, pasta- en diepvrieszakken dekt, en de binddraad is 4 mm breed goudkleurig omsloten draad. De twijnlengte wordt tussen 60 en 100 mm ingesteld en de zakhals wordt standaard drie keer gedraaid, met een instelbaar aantal draaiingen.

Een met de hand gebonden zak hangt af van de greep van de inpakker en remt de lijn bij elke zak. De WPM-EN trekt de hals in de bek en rondt de draai af in 0,6 s, waarbij de sluiting door het aantal draaiingen wordt bepaald en niet door handdruk, zodat dezelfde zak gedurende een dienst op dezelfde manier wordt gesloten. De omsloten binddraad houdt zijn vorm zonder klem of sticker.

Het is de enige eenheid voor voedselverpakking in deze groep. De kabeluitvoeringen zijn de bindmachine WPM-845A, die bundels van 5-30 mm sluit, en de 212-serie, die kabel oprolt en bindt bij 8-80 mm. De WPM-EN verschilt op beide punten: een omsloten binddraad van 4 mm en een bek die is gevormd voor een samengebonden zakhals en niet voor een ronde kabelspoel.

Belangrijkste kenmerken

1. Banddiameter 5-20 mm, instelbaar voor verschillende maten zakhals.

2. Twijnlengte 60-100 mm instelbaar; standaard drie draaiingen, aantal draaiingen instelbaar.

3. Binddraad van 4 mm goudkleurig omsloten draad, gehouden op twee spoelen boven de bek.

4. 0,6 s per sluiting, bediend vanaf een zijpaneel.

5. AC 220 V 50 Hz of AC 110 V 60 Hz, minder dan 200 W.

6. 13,7 kg, 49 x 22 x 31 cm, direct op een paktafel te plaatsen.

Technische specificaties

Parameter	Specificatie
Model	WPM-EN
Toepassing	Sluiten van zakhals met binddraad
Banddiameterbereik	5-20 mm (instelbaar)
Geschikte twijnlengte	60-100 mm (instelbaar)
Wikkelingen	3 rondjes (instelbaar)
Type binddraad	Goudkleurig, omsloten kern
Draadbreedte	4 mm
Sluitsnelheid	0,6 s/keer
Spanning	220 V 50 Hz of 110 V 60 Hz
Vermogen	minder dan 200 W
Afmetingen	49 x 22 x 31 cm
Gewicht	13,7 kg

Toepassingen

— Bakkerijverpakking: sluiten van brood- en broodjeszakken na het vullen.

— Snack- en zoetwarenlijnen: sluiten van plastic zakken met chips, noten en snoep.

— Pasta en droge waren: sluiten van zakhalzen van 5-20 mm voor het in dozen verpakken.


— Diepvries en verse producten: zaksluiting waar geen klem of sticker gewenst is.

— Koffie- en theeverpakking: gesloten zakhalzen voor retailverpakkingen.


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient

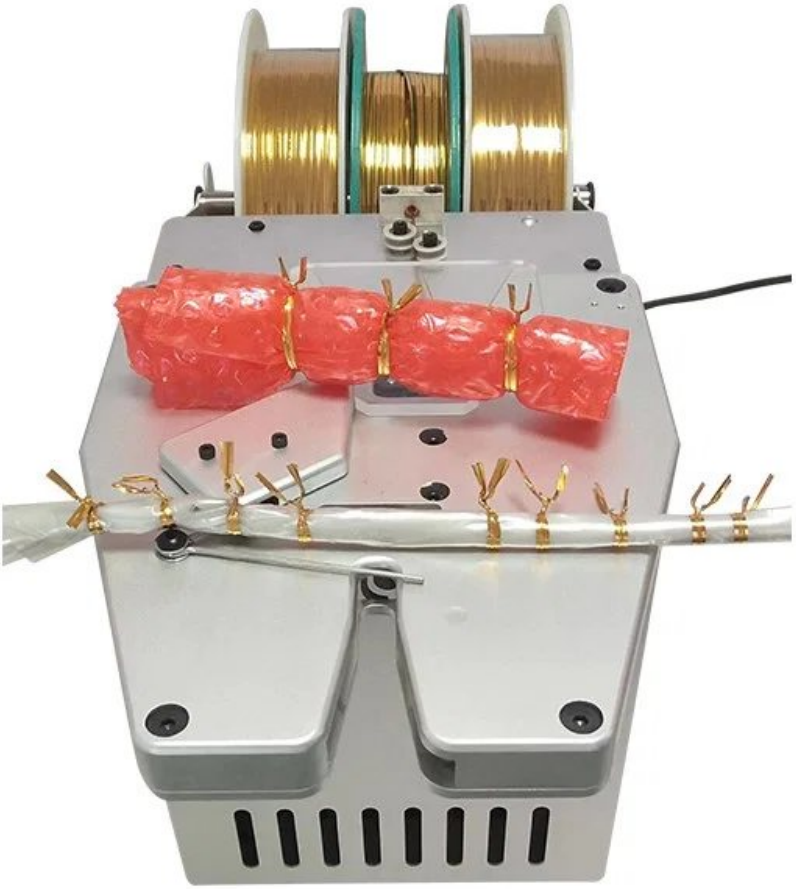

Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping

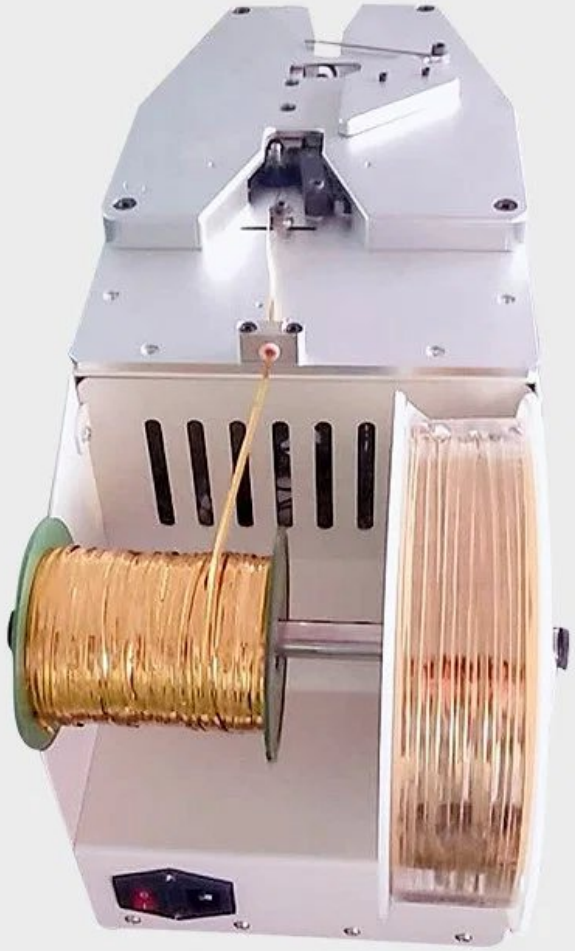

Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow

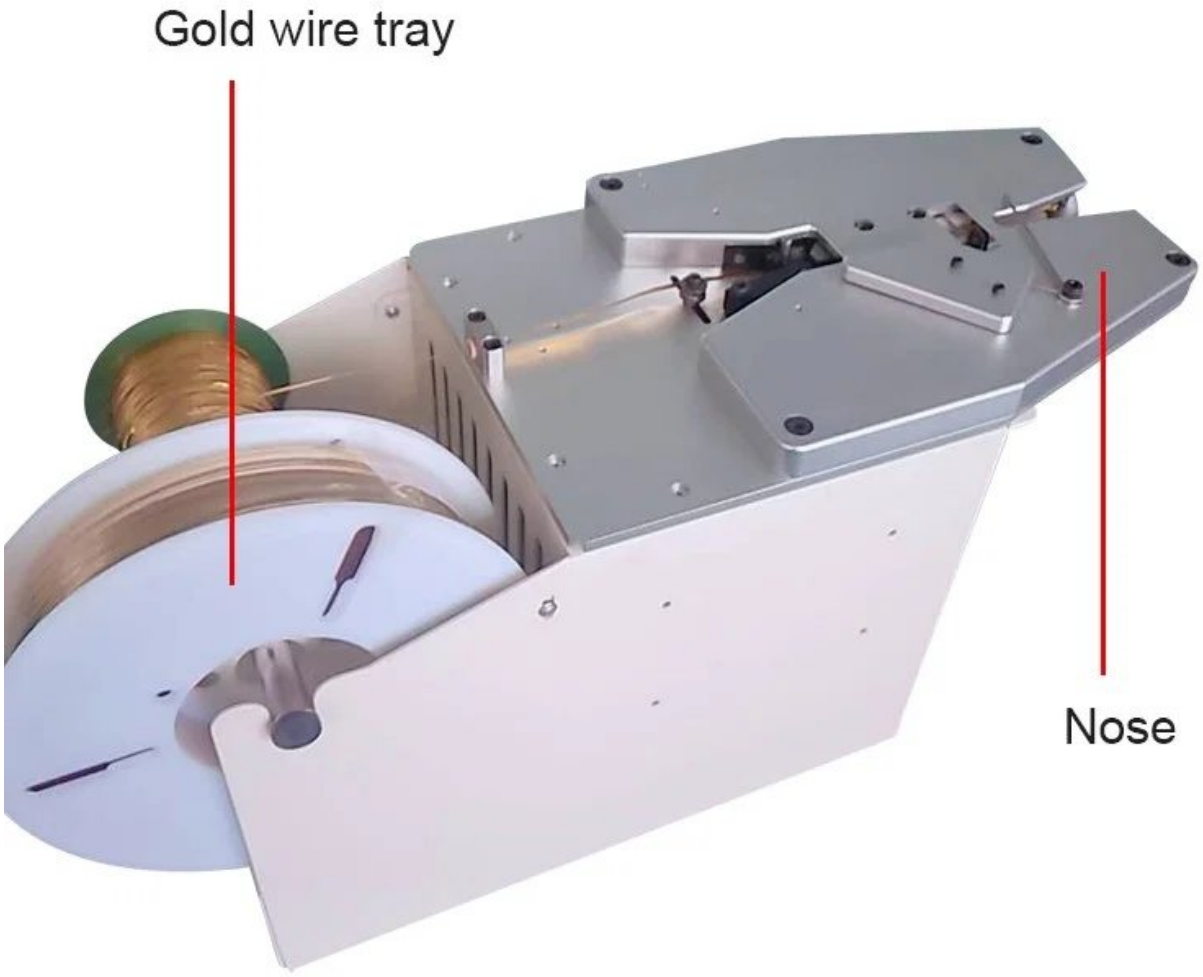

Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight

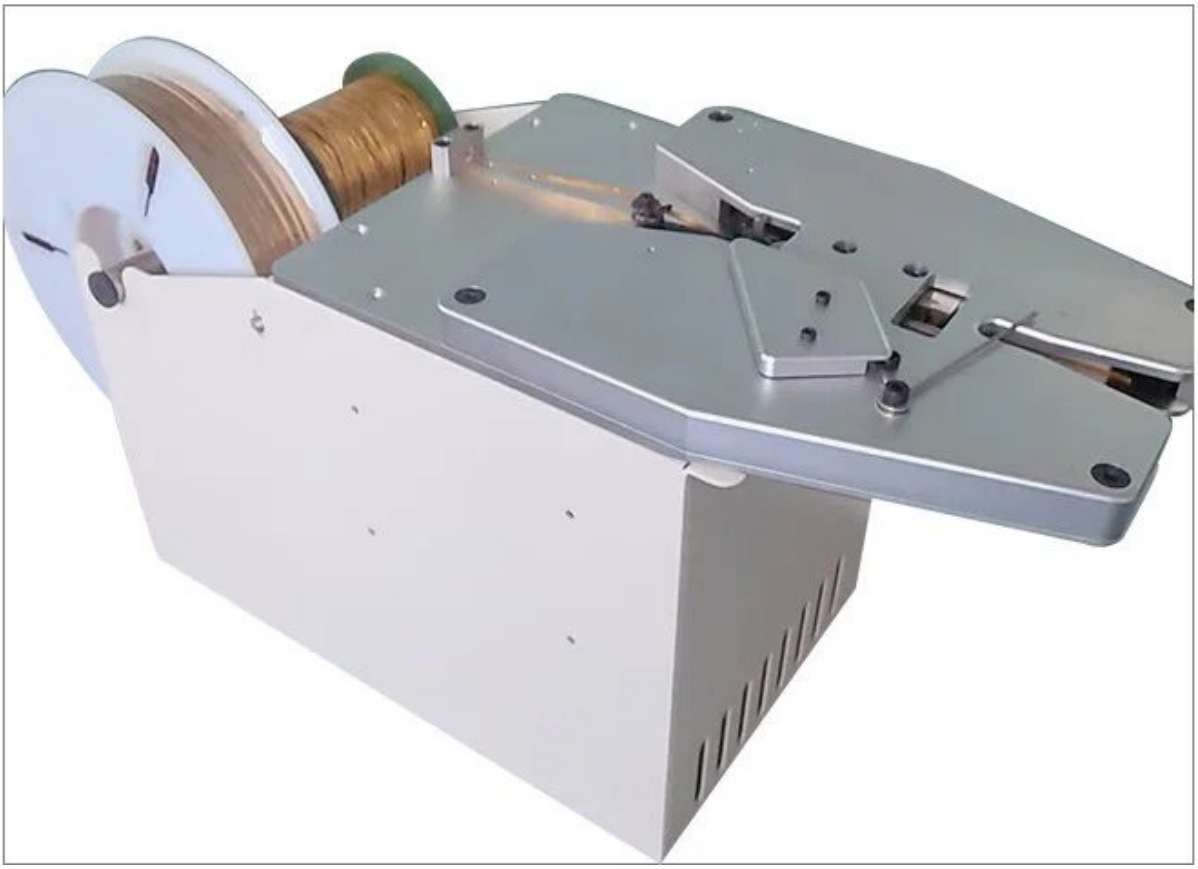



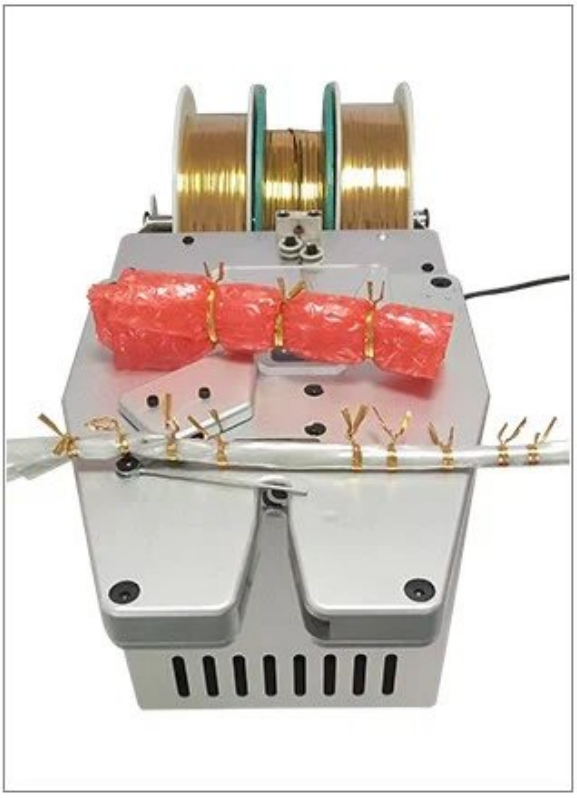

FAQ

Welke soorten voedselproducten kan de WPM-EN automatische broodsluitmachine verzegelen?

De WPM-EN is een veelzijdige voedsel-sluitmachine ontworpen om een breed scala aan producten veilig te verzegelen. Het is ideaal voor brood en banketbakkersproducten, snacks, pastazakken, snoepgoed en andere verpakte voedingsmiddelen die een betrouwbare, op manipulatie controleerbare sluiting vereisen. De instelbare instellingen maken het geschikt voor verschillende vormen en maten binnen de voedselverpakkingsindustrie.

Wat is het instelbare bereik voor zaklengte en diameter bij deze machine?

Deze automatische sluitmachine biedt flexibele aanpassing om aan verschillende verpakkingsbehoeften te voldoen. Het kan zaklengtes van 60 mm tot 100 mm en zakdiameters van 5 mm tot 20 mm verwerken. Dit bereik stelt het in staat om alles efficiënt te verzegelen, van kleine snackzakken tot grotere broodzakken, en biedt zo een veelzijdige oplossing voor diverse productielijnen.

Wat zijn de stroomvereisten voor de WPM-EN verpakkingsverzegelmachine?

De WPM-EN machine is ontworpen voor wereldwijd industrieel gebruik met dubbele spanningscompatibiliteit. Het werkt op een 220V of 110V stroomvoorziening en verbruikt minder dan 200W. Dit energiezuinige ontwerp zorgt voor lage operationele kosten en biedt betrouwbare prestaties in verschillende fabrieks elektrische opstellingen.

Hoe draagt deze automatische sluitmachine bij aan industriële bakkerijverpakkingsoperaties?

Als professionele bakkerijverpakkingsapparatuur verbetert de WPM-EN efficiëntie en consistentie. Het automatiseert het sluitproces, wat de outputsnelheid aanzienlijk verhoogt in vergelijking met handmatig sluiten, en zorgt elke keer voor uniforme en veilige verzegelingen. Dit vermindert arbeidskosten, minimaliseert productverspilling door onjuiste verzegeling en biedt een schone, professionele afwerking die de merkpresentatie verbetert.

Is de WPM-EN machine geschikt voor grootschalige snackvoedselproductielijnen?

Ja, de WPM-EN is een industriële sluitapplicator gebouwd voor duurzaamheid en continu gebruik, waardoor het uitstekend past bij grootschalige snackvoedselverzegeling. Het automatische voedings- en sluitmechanisme zorgt voor consistente, snelle verzegeling, wat cruciaal is om de doorvoer in drukke productieomgevingen te behouden. Het is een betrouwbare, onderhoudsarme oplossing ontworpen om naadloos te integreren in geautomatiseerde verpakkingslijnen.