
# OTP-dwarsmatrijs voor zijwaarts krimpen JW-AP01

Model No. JW-AP01

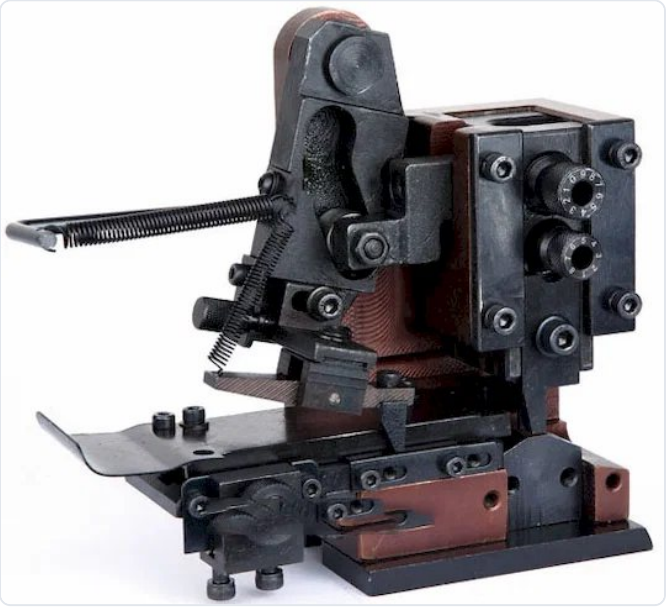

**SPECIFICATIONS**

JW-AP01 is een OTP-dwarsmatrijs voor het krimpen van kabelschoenen, geleverd als complete matrijsset voor horizontaal krimpen. De matrijs is gebouwd voor JST-krimpmachines, waarbij de kabelschoenband over het matrijsvlak wordt geïndexeerd en de krimp zijdelings op de huls sluit in plaats van van boven.

De dwarse opstelling houdt het bandtraject kort en laat de krimpzone open naar de operator, zodat de huls tegen het aambeeld kan worden gecontroleerd voordat de ram daalt. Het matrijsblok is daardoor breed, omdat de aanvoerbaan en de ramgeleiding naast elkaar liggen, en de montagebeugel vraagt ruimte bij het aangrenzende station.

Hij dient als vervangende matrijs op bestaande OTP-applicatorstations en als horizontale tegenhanger wanneer één bundelspecificatie zowel op horizontale als op verticale persen loopt.

## Belangrijkste kenmerken

**1.** OTP-dwarsvorm, waarbij de krimp van de zijkant op de huls sluit en de band door een horizontale baan wordt geïndexeerd

**2.** Horizontale oriëntatie afgestemd op de ramgeometrie van JST OTP-applicatorstations

**3.** Geschroefde geleideplaten op het matrijsblok, zodat de aanvoerbaan na slijtage opnieuw kan worden afgesteld zonder het blok te vervangen

**4.** Retourveer en hefboom achter de krimpzone, zodat bandafval en spaanders bij de bewegende delen wegblijven

**5.** Gebogen invoergoot die de dragerband ondersteunt voordat deze naar de krimppositie wordt geïndexeerd

**6.** Montage met vier schroeven op het standaard OTP-bed, zodat omstellen een matrijswissel plus een testkrimp is

## Technische specificaties

| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| **Model** | JW-AP01 |

| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| **Matrijstype** | OTP-dwarsmatrijs voor kabelschoenen |
| **Krimporiëntatie** | Horizontaal |
| **Kabelschoenaanvoer** | Dwars, over het matrijsvlak |
| **Machinegeschikt** | JST-krimpmachines |
| **Toepassing** | Krimpen van draadkabelschoenen |

## Toepassingen

— JST-krimpmachines met OTP-dwarsmatrijzen voor open kabelschoenen

— Assemblagecellen voor kabelbundels waar kabelschoenen op horizontale applicatorstations worden gekrompen

— Vervanging van een versleten dwarsmatrijs op een bestaande OTP-applicator, met hergebruik van het originele bed en de ramadapter

— Tweede matrijs op een lijn die dezelfde kabelschoen op horizontale en verticale persen verwerkt, zodat beide stations één krimpreferentie delen

— Tafelpersopstelling voor kleine series, waar de open voorzijde van de matrijs elke krimp ter plaatse laat controleren

