
OTP U-vorm applicatormatrijs met toevoer JW-AP23

Model No. JW-AP23

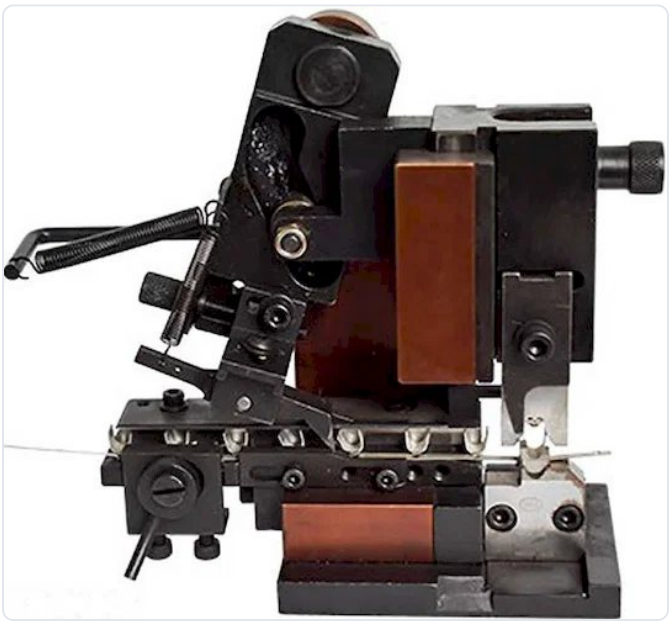

SPECIFICATIONS

JW-AP23 is een OTP U-vorm krimpmatrijs voor applicators van terminalmachines, met horizontaal en verticaal krimpen. Het is de complete applicatorvorm van de matrijs: matrijszet, terminalbaan en toevoer op één lichaam, voor draadverwerking en kabelboomproductie.

Een veerterugkerende aanvoerpal schuift de terminalstrip per persslag één spoed verder, en de baan houdt de strip vlak tot aan het aambeeld. Het ramblok is aan beide zijden geleid, zodat de stempeluitlijning vast blijft terwijl de strip indexeert, en de strip wordt precies bij het krimppunt ondersteund in plaats van vrij te hangen. Die combinatie houdt de krimppositie herhaalbaar over een lange rol.

De matrijs past op applicators van terminalmachines die OTP U-vorm matrijzen opnemen en vervangt een bestaande OTP-applicatormatrijs zonder wijziging aan persram of basis. Het is de standaardkeuze voor U-terminals vanaf een ketting in kabelboomproductie, en de matrijs wordt op zichzelf gewisseld wanneer de werkvlakken slijten.

Belangrijkste kenmerken

1. Complete OTP-applicatormatrijs met matrijszet, stripbaan en aanvoerpal op één lichaam

2. Veerterugkerende aanvoerpal die de strip per persslag één spoed verder schuift

3. Terminalbaan die de strip vlak tot aan het aambeeld houdt

4. OTP U-vormig matrijsprofiel met horizontaal en verticaal krimpen

5. Ramblok aan beide zijden geleid voor een herhaalbare stempeluitlijning

6. Directe matrijsvervanging op applicators van terminalmachines

Technische specificaties

Parameter	Specificatie
Model	JW-AP23

Parameter	Specificatie
Matrijstype	OTP U-vorm, horizontaal en verticaal krimpen
Toevoer	Mechanische pal met veerretour
Montage	Applicator voor terminalmachine
Gebruik	Draadverwerking en productie van kabelbomen

Toepassingen


— OTP-terminalmachines met U-terminals vanaf een ketting, strippen en krimpen in één perscyclus

— Kabelboomproductie waar de krimppositie over lange terminalrollen moet worden herhaald

— Gereedschapsonderhoud op een bestaande machine, waarbij de OTP-applicatormatrijs wordt vervangen

— Horizontaal of verticaal krimpen van open-barrel terminals op dezelfde applicator

— Stations waar de strip bij het aambeeld moet worden ondersteund in plaats van over een open spleet te lopen

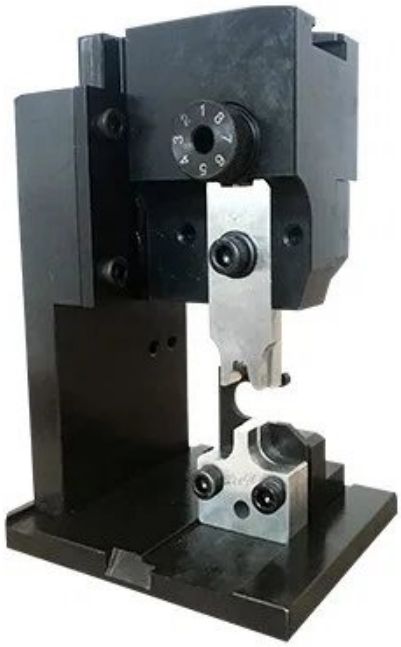

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm

Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes