
Pneumatische richter voor netwerkkabel Cat5/Cat6 WPM-RJ45

Model No. WPM-RJ45

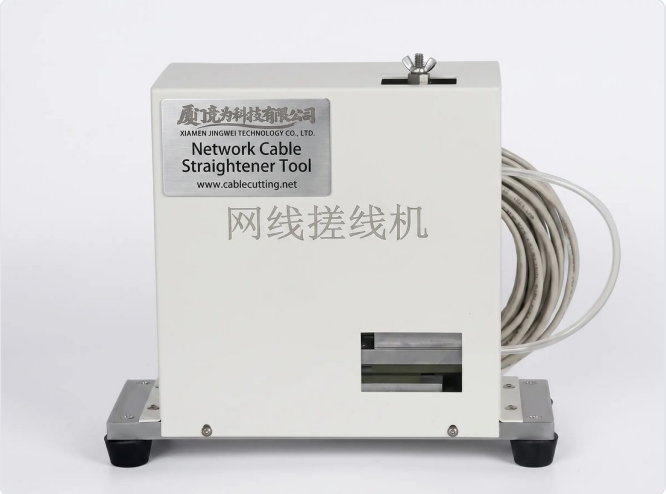

SPECIFICATIONS

Modelnummer	WPM-RJ45
Spanning	AC220-240V, DC24V, 3A
Vermogensmodus	Pneumatisch
Draadopeningslengte	10-60 mm
Besturingsmodus	Voetpedaalschakelaar
Gewicht	7 kg
Afmeting	21*11*23 cm
Geschikt voor	Cat 5, Cat 6, HDMI, USB, Type C kabels

De WPM-RJ45 opent de mantel van Cat5- en Cat6-kabel en richt de paren over een openingslengte van 10 mm tot 60 mm. De machine werkt pneumatisch met een voetpedaal, weegt 7 kg en meet 21 x 11 x 23 cm, zodat zij op een patchcordbank naast het krimpgereedschap staat.

Nadat de mantel is verwijderd, dragen de paren nog de slag van de kabel, en ze met de hand uitdraaien laat elke geleider in een andere hoek staan, en daar beginnen slechte RJ45-aansluitingen. Dit gereedschap trekt de paren in één pneumatische slag recht: beide handen blijven aan de kabel, het pedaal start de cyclus, en het venster van 10-60 mm wordt op de machine ingesteld in plaats van op het oog beoordeeld.

Het is geen geleiderstripper. De WPM-550 en JW-ST03 strippen enkele geleiders, terwijl deze eenheid alleen meeraderige LAN-kabel opent en de paren recht trekt; het is de eenheid in het assortiment die rond de RJ45-montagestap is gebouwd.

Belangrijkste kenmerken

1. Openingslengte 10-60 mm, passend bij het mantelvenster van Cat5e- en Cat6-patchcords.

2. Alle paren in één pneumatische slag rechtgetrokken, zodat de geleidervolgorde behouden blijft en de load bar zonder nabewerking past.

3. Bediening met voetpedaal laat beide handen vrij om de kabel vast te houden en te positioneren.

4. Luchtfilter-regelaar met manometer en smeerinrichting op het achterpaneel, één keer ingesteld op de persluchtleiding van het bedrijf.

5. 7 kg in een huis van 21 x 11 x 23 cm op rubberen voeten, klein genoeg voor een eigen patchcordstation.

6. Voeding AC 220-240 V met een stuurcircuit van DC 24 V, 3 A bij pedaal en ventielen.

Technische specificaties

Parameter	Specificatie
Model	WPM-RJ45
Machinetype	Pneumatische richter voor netwerkkabel
Spanning	AC 220-240 V, DC 24 V, 3 A
Aandrijving	Pneumatisch
Openingslengte draad	10-60 mm
Geschikt draadtype	Meeraderig openen en richten (Cat5/Cat6)
Bediening	Voetschakelaar
Afmetingen	21 x 11 x 23 cm
Gewicht	7 kg

Toepassingen

— Montage van patchcords: Cat5e/Cat6-paren openen en richten voordat de RJ45-plug wordt gekrompen.

— Voorassemblage van RJ45-kabelbomen: paaruiteinden op een vaste lengte van 10-60 mm voorbereiden voor de load bar.

— Prefabricage voor netwerkkasten: voorbereiding aan de bank van bulkkabel die op locatie op lengte is gesneden.

— LAN-kabelfabrieken (OEM): herhaalbaar richten van paren vóór het krimpstation.

— Telecomservicewerkplaatsen: opnieuw aansluiten van fabrieks- en kantoorkabel.

Product Images



