
Volautomatische 3-pins stekker invoer- en krimpmachine WPM-3500A

Model No. WPM-3500A

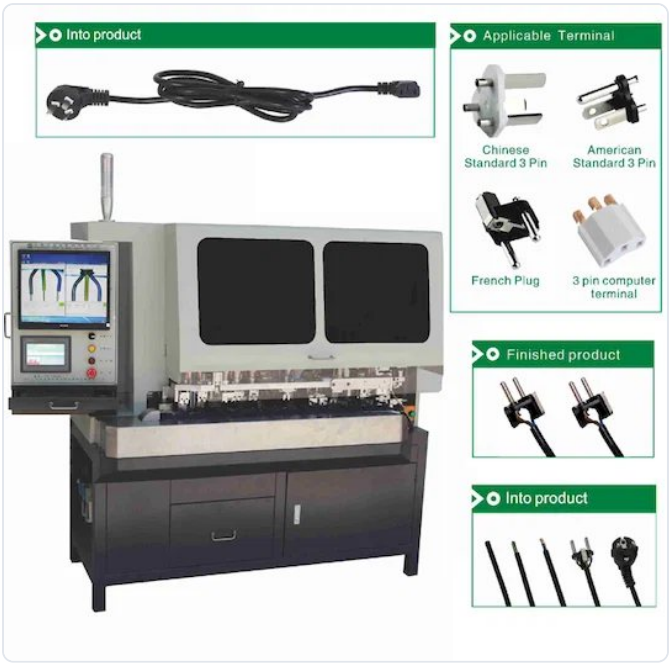

SPECIFICATIONS

Model	WPM-3500A
Snelheid	1200-1300 STKS/uur
Ponskracht	3T
Spanning	AC220V/50Hz
Draadstrippen maat	0,6-0,8 MPa
Gewicht	1200 KG
Afmeting	2400 mm * 2400 mm * 1420 mm

Volautomatische stekkers met drie pennen Krimpende Machine WPM-3500A

Beschrijving:

Stel automatische deducties in, automatische resolutiekleur, automatische lijn, automatisch strippen endotheel, automatische detectie van kleur, automatisch terminalinvoer en automatische draadklinken zodra deze is voltooid. Vergeleken met de Originele werking, het redden van 3-5 werknemers vermindert ongevallen, bespaart mankracht en verhoogt productiviteit, veiligheid en milieubescherming. SMC luchtcilinder; Panasonic PLC-besturing; Vezelsensoren zijn beschikbaar om te worden aangepast als een speciale verzoek.

Toepasselijke kabel:

H03VV-F, H05VV-F (<1,5 m^2), kan worden aangepast aan de klant verzoek!

Volautomatische driepolige stekker Inzetstukken krimpmachine			
Model	WPM-3500A	Druk Snelheid van de verbinding	1400-1600 STUKS / UUR
Ponskracht	3T	Spanning	Wisselstroom: 220V/50Hz
Grootte strippen	0,6-0,8 MPa	Gewicht	1200KG
Dimensie	2400 mm * 2400 mm * 1420 mm		

FAQ

Welke stempelkracht levert de WPM-3500A volledig automatische crimpmachine voor 3-polige stekkers?

De WPM-3500A is gebouwd met een stempelkracht van 3T. Dit krachtniveau is bedoeld voor het volledig automatisch crimpen van terminals voor 3-polige stekkers en helpt terminalverbindingen stevig en herhaalbaar te houden over een productieserie.

Welke stripspecificatie wordt vermeld voor de automatische crimpmachine WPM-3500A voor 3-polige stekkers?

Voor de WPM-3500A wordt een draadstripmaat van 0.6-0.8MPa vermeld. Deze waarde beschrijft de bedrijfsconditie waarin de machine het draadeinde voorbereidt voordat de terminal in de stekker wordt gecrimpt.

Voor welke productietaken is de WPM-3500A automatische crimpmachine ontworpen?

De WPM-3500A is ontworpen voor het volledig automatisch crimpen van terminals voor 3-polige stekkers. Met een stempelkracht van 3T en een stripspecificatie van 0.6-0.8MPa is de machine geschikt voor assemblagelijnen die constante crimpkwaliteit met minder handmatige handeling willen.