Automatische snij- en stripmachine 0,1-8 mm² WPM-09JE

Model No. WPM-09JE



SPECIFICATIONS

Model	WPM-09JE
Draaddoorsnede	0.1-8.0 mm²
Buis diameter	10mm
Strippen lengte	Hoofdzijde 0-50mm
Strippen lengte	Staartzijde 0-50mm
Snijden lengte	1-9999mm
Afmeting	39*35*25cm

De WPM-09JE is een automatische snij- en stripmachine voor enkeladerig geïsoleerd kabel van 0,1 tot 8,0 mm². Een kanaal van 10 mm geleidt het draad naar de invoer; de snijlengte is programmeerbaar van 1 tot 9.999 mm en het strippen van 0 tot 50 mm aan de kop en 0 tot 50 mm aan de staart.

Het meeste herwerk aan een werkbank voor 8 mm² komt voort uit het opnieuw instellen van de stripdiepte tussen beide uiteinden van dezelfde ader. De 09JE bewaart strippen aan kopzijde en staartzijde als twee waarden in één programma, zodat een ader die 40 mm aan de kabelschoenkant en 8 mm aan de stekkerkant nodig heeft op lengte wordt gemaakt met beide uiteinden afgewerkt. Toevoeren via een kanaal van 10 mm in plaats van handmatig trekken houdt bovendien de snede haaks op kabel van 8 mm² die knikt wanneer hij van een haspel wordt getrokken.

De 09JE is het middenmodel van de 09-groep voor enkeladerig draad. Hij deelt het frame van 39 x 35 x 25 cm, het kanaal van 10 mm en de stripweg van 0-50 mm met de 09D en wijkt aan de bovenkant af, waar de 09JE2 naar 10 mm², 80 mm strippen en een snijlengte van 100.000 mm gaat. Waar het werk twee kleine draden in hoog tempo betreft in plaats van één draad van 8 mm², sluit de 09F met dubbele toevoer op 5.000-10.000 stuks per uur beter aan.

Belangrijkste kenmerken

1. Draadbereik 0,1-8,0 mm² met een kanaal van 10 mm, inclusief enkeladerig 8 mm² aan de bovenkant van het bereik.

2. Stroplengte apart instelbaar voor kop (0-50 mm) en staart (0-50 mm) binnen één programma, zodat beide uiteinden van een ader niet gelijk hoeven te zijn.

3. Snijlengte 1-9.999 mm - net onder 10 m per ader, voldoende voor deur- en kanaaltrajecten in schakelkasten.

4. Snijden en strippen in één cyclus: de lengte wordt door de invoer geïndexeerd, het mes sluit tot de ingestelde diepte en beide uiteinden zijn gestript voordat de ader vrijkomt.

5. Het frame van 39 x 35 x 25 cm en het kanaal van 10 mm komen overeen met de 09D, zodat beide modellen op één werkbank kunnen staan met een gedeeld haspelrek en dezelfde invoerhoogte.

6. De stripdiepte wordt per uiteinde in het programma ingevoerd, zodat overstappen van 8 mm² naar 1,5 mm² een wijziging op het toetsenblok is en de mesinstelling zonder mechanisch bijstellen volgt.

Technische specificaties

Parameter	Specificatie
Model	WPM-09JE
Machinetype	Automatische snij- en stripmachine voor enkeladerig draad
Doorsnede van de geleider	0,1-8,0 mm^2
Kanaaldiameter	10 mm
Stroplengte (kopzijde)	0-50 mm
Stroplengte (staartzijde)	0-50 mm
Snijlengte	1-9,999 mm
Afmetingen van de machine	39 x 35 x 25 cm

Toepassingen

— Bedrading van panelen en schakelinstallaties: aders van 1,5-6 mm^2 op 250-900 mm gesneden met 8-12 mm gestript aan beide uiteinden.

— Distributiebundels: voedingsaders van 8 mm^2 met 40 mm gestript aan de kant van de zekeringklem.

— Motorvoedingsaders: 2,5-8 mm^2 op 400-1.200 mm gesneden met een lange strip aan de motorklemkant.

— Jumperbruggetjes: draad van 0,5 mm^2 op vaste lengtes van 60-120 mm, 6 mm gestript aan beide uiteinden voor klemmenblokken.

— Reparatie en herbedrading: enkele aders op aanvraag op lengte gemaakt in plaats van met een tang geknipt en met een handgereedschap gestript.





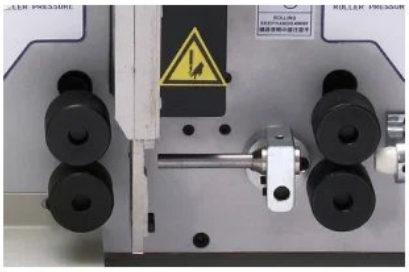

LCD Screen with Programable Setting

Different modes and fast production setup for different applications.

4-Wheel Driving

Ensure the smooth cutting and stripping process.

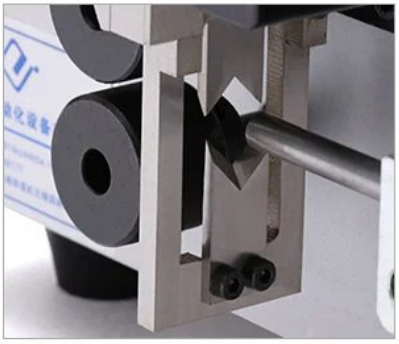



High Speed and Steady Blades

Tungsten steel material is selected.

Standard Parts Prepared

Protective cover, optional guide tubes and pratical toolings.

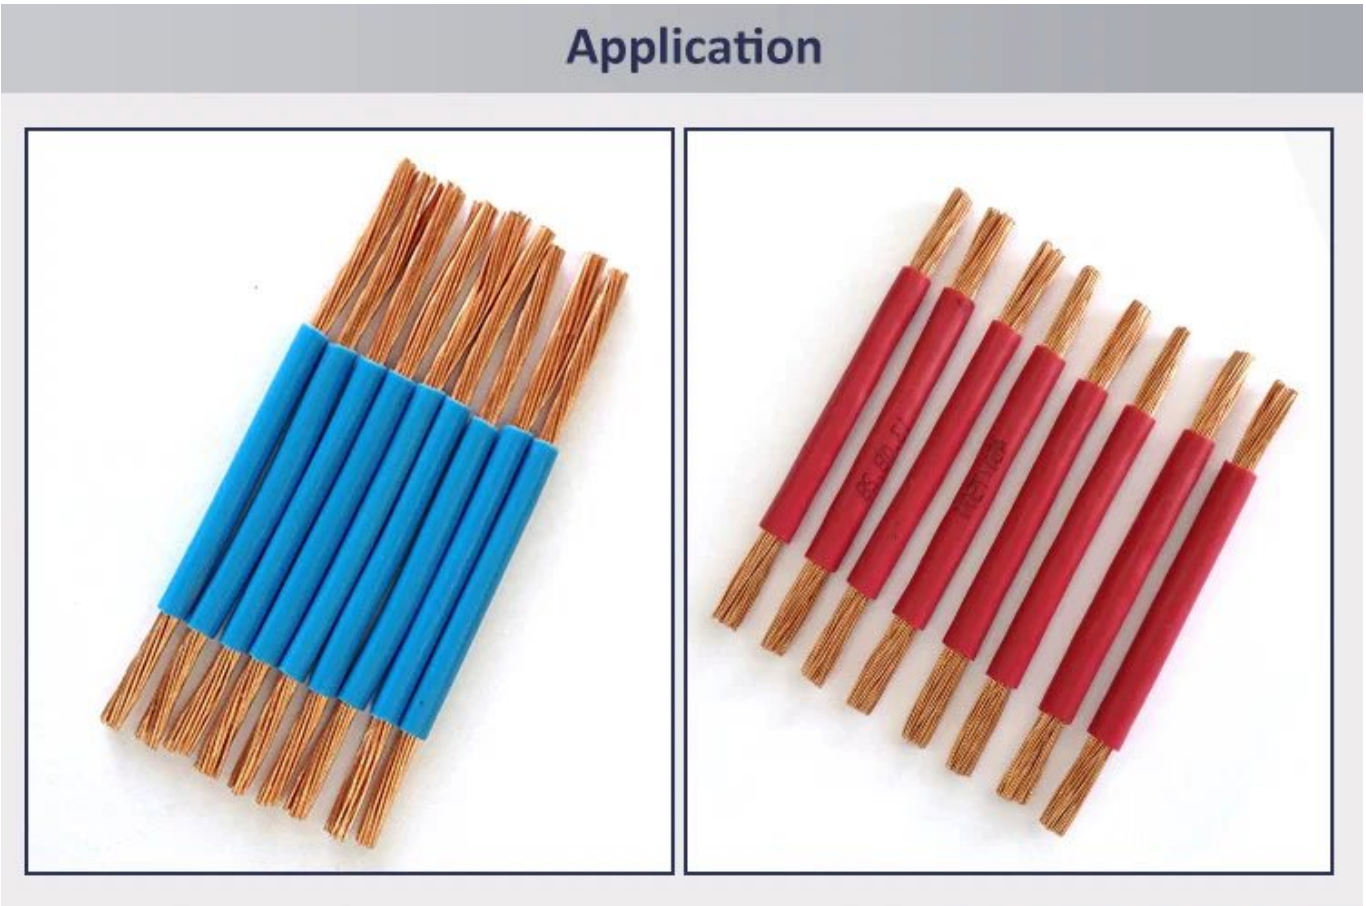

FAQ

Wat is het bereik van de kabeldikte en de mogelijkheid tot striplengte van de WPM-09JE automatische draadstrip- en snijmachine?

De WPM-09JE is ontworpen om een veelzijdig bereik van kabels van 0,1 mm^2 tot 8,0 mm^2 in dwarsdoorsnede te verwerken. Het kan isolatie van beide uiteinden van de draad strippen met een maximale striplengte van 50 mm per uiteinde, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan industriële draadverwerkingstaken, inclusief complexe kabelbomen.

Hoe nauwkeurig is de snij- en stripoperatie met deze machine?

Deze machine is ontworpen als een hoogprecisie draadverwerkingsoplossing. Het biedt programmeerbare snijlengtes van 1 mm tot 9999 mm. Het geïntegreerde stripmecanisme zorgt voor schoon, consistent en burrvrij strippen zonder de delicate kopergeleiders te beschadigen, wat cruciaal is voor betrouwbare elektrische verbindingen in kabelboomproductie.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van een automatische machine zoals de WPM-09JE in kabelboomproductie?

De WPM-09JE verhoogt de productie-efficiëntie en consistentie aanzienlijk. Het automatiseert de repetitieve taken van meten, snijden en strippen, waardoor handarbeidstijd en menselijke fouten drastisch worden verminderd. Dit leidt tot hogere output, uniforme productkwaliteit, minder materiaalverspilling en lagere totale productiekosten, wat zorgt voor een sterk rendement op investering voor draadboomwerkplaatsen.

Is de WPM-09JE geschikt voor het verwerken van verschillende soorten kabelisolatie?

Ja, de WPM-09JE automatische draadstripper is gebouwd om verschillende veelvoorkomende isolatiematerialen te verwerken die in industriële kabels worden gebruikt, zoals PVC, Teflon en andere kunststoffen. De instelbare mesdruk en diepte-instellingen stellen operators in staat om de machine af te stemmen voor verschillende isolatiediktes en hardheden, wat optimale prestaties over meerdere taaktypen garandeert.

Hoe gebruiksvriendelijk is de bediening en programmering van de WPM-09JE machine?

De WPM-09JE beschikt over een intuïtieve bedieningsinterface, meestal met een digitaal display en toetsenbord, waarmee snel en eenvoudig striplengtes, snijlengtes en productiehoeveelheden kunnen worden geprogrammeerd. De semi-automatische aanvoer en automatische verwerkingscyclus maken de bediening eenvoudig, met minimale training om efficiënte, hoogvolume draadvoorbereiding voor kabelboommontage te bereiken.